

DOI:10.16410/j.issn1000-8365.2023.2365

原位纳米 ZrB_2 颗粒增强 7085 铝合金的 微观组织与力学性能研究

怯喜周¹, 王宇慧¹, 彭艳杰², 杨子易¹, 陈 刚¹, 许晓静²

(1. 江苏大学 材料科学与工程学院, 江苏 镇江 212000 ; 2. 江苏大学 先进制造与现代装备技术工程研究院, 江苏 镇江 212013)

摘 要: 本文通过原位合成技术, 成功制备了纳米 ZrB_2 颗粒增强 7085 铝合金基复合材料。采用金相显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X 射线衍射仪进行表征, 并进行力学性能测试, 研究了 ZrB_2 纳米增强体对 7085 铝合金的显微组织和力学性能的影响。结果表明, ZrB_2 纳米增强体可以显著提高 7085 铝合金的强度。但是随着增强体体积分数增大, ZrB_2 颗粒团聚现象加剧, 不利于复合材料的塑性提高。同时, 在复合材料中引入微量稀土元素 Sc 可使纳米 ZrB_2 颗粒团聚现象得到改善, 并进一步细化基体晶粒, 使复合材料的强度和伸长率都得到提高。当 ZrB_2 含量为 2% (体积分数)、Sc 含量为 0.4% (质量分数) 时, 复合材料的抗拉强度为 534 MPa、伸长率为 10.2%, 相较于 7085 铝合金基体分别提高了 17.4%、14.6%。

关键词: 原位纳米 ZrB_2 颗粒; 7085 铝合金; 稀土 Sc; 力学性能

中图分类号: TG113.25; TB331

文献标识码: A

文章编号: 1000-8365(2023)06-0568-08

Research on the Microstructure and Mechanical Properties of 7085 Aluminum Alloy Reinforced by In-situ ZrB_2 Nanoparticles

KAI Xizhou¹, WANG Yuhui¹, PENG Yanjie², YANG Ziyi¹, CHEN Gang¹, XU Xiaojing²

(1. School of Materials Science and Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212000, China; 2. Institute for Advanced Manufacturing and Modern Equipment Technology, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

Abstract: In this study, in-situ ZrB_2 reinforced 7085 aluminum matrix composites were fabricated via an in-situ synthesis technique. The influence of ZrB_2 nanoparticles on the microstructure and mechanical properties was investigated by optical microscope (OM), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-ray diffractometer (XRD) and tensile testing. The results indicate that the strength could be markedly improved by ZrB_2 nanoparticle reinforcement. However, agglomeration of ZrB_2 nanoparticles is aggravated with the volume fraction of ZrB_2 nanoparticles, which is harmful to improving the plasticity and toughness of the composite. Thus, to solve this problem, rare earth elements were introduced into composite materials. The results show that the agglomeration of ZrB_2 particles is improved and the matrix grains are refined significantly. Moreover, the strength and elongation are enhanced. When the volume fraction of ZrB_2 is 2% and mass fraction of Sc is 0.4%, the ultimate tensile strength and elongation of the composite are 534 MPa and 10.2%, respectively, which are approximately 17.4% and 14.6% higher than those of the 7085 aluminum alloy matrix.

Key words: in-situ ZrB_2 nanoparticle; 7085 aluminum alloy; rare earth Sc; mechanical property

Al-Zn-Mg-Cu 铝合金具有比强度、比刚度高, 易于加工成形, 以及较好的抗疲劳性能等优点, 在航空航天、轨道交通等领域应用广泛。7085 铝合金是美国铝业公司在 2003 年开发的一种新型可热处理

高强铝合金, 已成功应用于空客 A380 飞机的机翼大梁和翼肋^[1-2], 具有强度高、抗疲劳性能好、抗应力腐蚀和抗剥蚀等特性。然而, 在“碳达峰、碳中和”背景下, 高性能铝合金结构件朝着轻量化、高性能和高

收稿日期: 2022-12-28

基金项目: 国家自然科学基金(U20A20274, 52071158, 51701085)

作者简介: 怯喜周, 1984 年生, 博士, 副教授, 硕士生导师。研究方向: 高性能铝合金及其复合材料的设计制备与成形加工。

Email: kaixizhou@ujs.edu.cn

引用格式: 怯喜周, 王宇慧, 彭艳杰, 等. 原位纳米 ZrB_2 颗粒增强 7085 铝合金的微观组织与力学性能研究[J]. 铸造技术, 2023, 44(6): 568-575.KAI X Z, WANG Y H, PENG Y J, et al. Research on the microstructure and mechanical properties of 7085 aluminum alloy reinforced by in-situ ZrB_2 nanoparticles[J]. Foundry Technology, 2023, 44(6): 568-575.

可靠的方向发展。因此,进一步提高当前铝合金的综合性能十分迫切^[4-6]。

近年来,人们通过在铝合金中引入原位纳米颗粒增强体制备铝基复合材料,有效地提高了该系铝合金的强度、韧性和抗疲劳性能。相较于外加颗粒增强体,原位纳米颗粒与基体的浸润性、界面结合性能较为良好,增强体尺寸细小,强化效果显著^[7-9]。Kutzhano^[10]借助非晶态 SiN_xO_y 增强纯铝,并可原位反应生成 AlN 、 Al_2O_3 和 SiO_2 相,结果表明纳米颗粒具有双尺寸分布,可以有效阻碍位错的运动,使强度提高的同时也保持良好的塑韧性。相较于纯铝,3% $\text{SiN}_x\text{O}_y/\text{Al}$ (质量分数)复合材料硬度提高4.6倍,抗拉强度在室温、300、500℃分别提升了103%、84%、86%。苏杰等^[11]采用混合盐反应法,在铝熔体中加入 K_2TiF_6 和 KBF_4 ,原位反应生成 TiB_2 增强 A356 铝合金。研究表明,原位反应生成的 TiB_2 呈六棱柱状,均匀分布在晶内和晶界,可以促进凝固过程中 $\alpha\text{-Al}$ 的形核并细化组织。相比于基体材料,16% $\text{TiB}_2/\text{A356}$ (质量分数)复合材料的抗拉强度提高了35.3%,弹性模量提高了34.8%。此外,国内外学者也通过稀土微合金化的方式提高铝合金的综合力学性能^[12]。Park 等^[13]在 Al-20Zn-3Cu 合金中加入微量稀土 Sc,研究表明,稀土 Sc 可以显著改善基体合金晶粒的尺寸,并形成纳米级的析出相。加入 0.3%Sc(质量分数)后,强度和伸长率都有所提升,分别可达 363 MPa、6.8%。刘炼煌等^[14]研究了不同含量 Er 对 7xxx 系铝合金的冲击变形和失效行为影响,研究表明微量 Er 的加入,使得合金材料的塑韧性增强,在动态载荷的加载下形成弧形交叉剪切带,并形成等轴晶。

本研究采用原位纳米颗粒增强和稀土微合金化的方法,进一步提高合金的综合性能。以 7085 为基体材料,原位生成纳米 ZrB_2 颗粒,探究其对基体合金的显微组织、室温拉伸力学性能的影响。并在 $\text{ZrB}_2/7085$ 复合材料的基础上,引入微量 Sc 元素,研究 Sc 对 ZrB_2 增强体分布、形貌以及基体微观组织影响和复合材料性能的影响。

1 实验材料与方法

1.1 复合材料制备

实验以 7085 铝合金为基体,成分为 Al-7.5Zn-1.6Mg-1.6Cu-0.1Zr(质量分数,%),实验原材料选用 A00 纯 Al、工业纯 Mg、工业纯 Zn、纯 Cu、Al-10Zr 合金、Al-2Sc 合金。制备 ZrB_2 原位纳米颗粒选用 K_2ZrF_6 - KBF_4 反应体系,制备不同体积分数的 $\text{ZrB}_2/7085$ 复合材料。主要反应步骤如下:将纯 Al 置于坩埚中,在电磁

感应炉中加热至 850℃,接着将混合研磨后的 K_2ZrF_6 、 KBF_4 加入到 Al 熔体中,并开启电磁搅拌,使得 K_2ZrF_6 、 KBF_4 充分反应生成 ZrB_2 ,反应时长 30 min。反应结束后,进行扒渣、精炼;待复合熔体降温至 750℃,加入其余合金元素,反应 20 min,再次扒渣、精炼。最后,在 750℃ 时浇铸到预热温度为 200℃ 的铜模中。由于材料在凝固过程中,基体存在枝晶偏析和许多粗大的初生相,对材料性能产生不利影响,所以通过浇铸的 7 系铝合金不会直接使用,需要经过固溶处理,使其成分均匀,并通过淬火时效重新析出强化相。本实验材料采用 T6 热处理,T6 状态的材料为峰值时效,主要的强化相为 η' 相。首先进行双级固溶,在 460℃ 保温 2 h,470℃ 保温 2 h。这是由于双级固溶比起常规固溶,有利于更多的初生相回溶,减少基体中的粗大初生相,使得基体成分更加均匀;有利于提高基体材料的性能。接着进行淬火处理,淬火介质为水。然后进行人工时效处理,时效温度 120℃,保温 24 h。

1.2 组织表征和性能测试

本研究采用金相显微镜(OM, Observer. Z1)、扫描电子显微镜(SEM, FEI NovaNano450)、XRD(D8 ADVANCE)、透射电子显微镜(TEM, Talos F200X)用于表征复合材料的微观组织结构及测定其物相成分;采用万能材料试验机(INSTRON 5982-100KN)测试室温拉伸性能,实验拉伸速率为 1 mm/min,测试数据均为 3 个试样的平均值。

2 实验结果与讨论

2.1 $\text{ZrB}_2/7085$ 复合材料的微观组织

图 1 为 1% $\text{ZrB}_2/7085$ (体积分数)复合材料的 SEM 微观形貌图、EDS 面扫图和 XRD 表征图谱。通过面扫图表明团簇由 Zr、B 元素组成,由于 B 元素较轻,所以 EDS 不明显。结合 XRD 表征图谱结果,谱中有很强的 Al 衍射峰和较为明显的 ZrB_2 衍射峰,可以判断在 7085 铝合金基体中已生成 ZrB_2 颗粒,其原位反应式为:




图 2 为不同体积分数含量的 $\text{ZrB}_2/7085$ 复合材料的 SEM 图。从图 2(a~c)中可以看出, ZrB_2 主要沿晶界分布,且随着 ZrB_2 颗粒含量的增加,晶粒尺寸先增大后减小,当 ZrB_2 含量为 2%(体积分数)时,晶粒尺寸最小,且颗粒分布较为均匀。当颗粒含量为 3%(体积分数)时,出现较大的缺陷,并且有不同长度条带状的颗粒团出现。这些条带状的颗粒团可能是由于材料在熔炼过程中伴随着较大的温度起伏,在 K_2ZrF_6 、

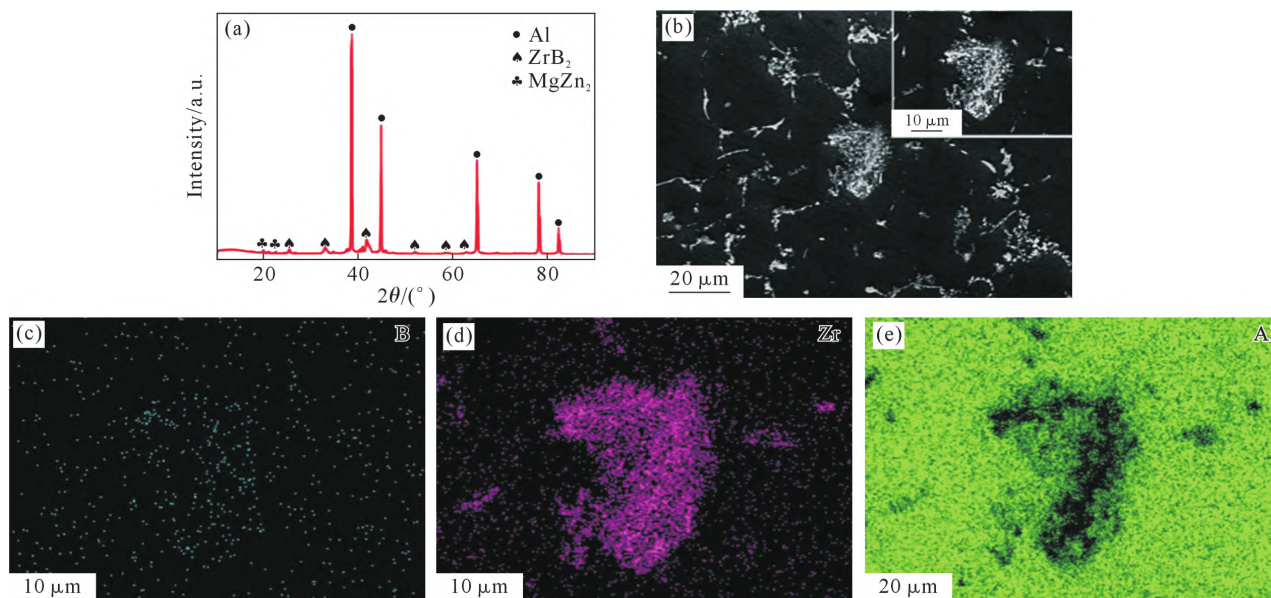


图1 1% ZrB_2 /7085(体积分数)复合材料:(a) XRD 图谱表征,(b) SEM 图,(c~e) B, Zr, Al 元素 EDS 面扫图
Fig.1 1% ZrB_2 /7085(volume fraction) composites: (a) XRD analysis, (b) SEM image, (c~e) EDS mapping analysis of B, Zr and Al elements

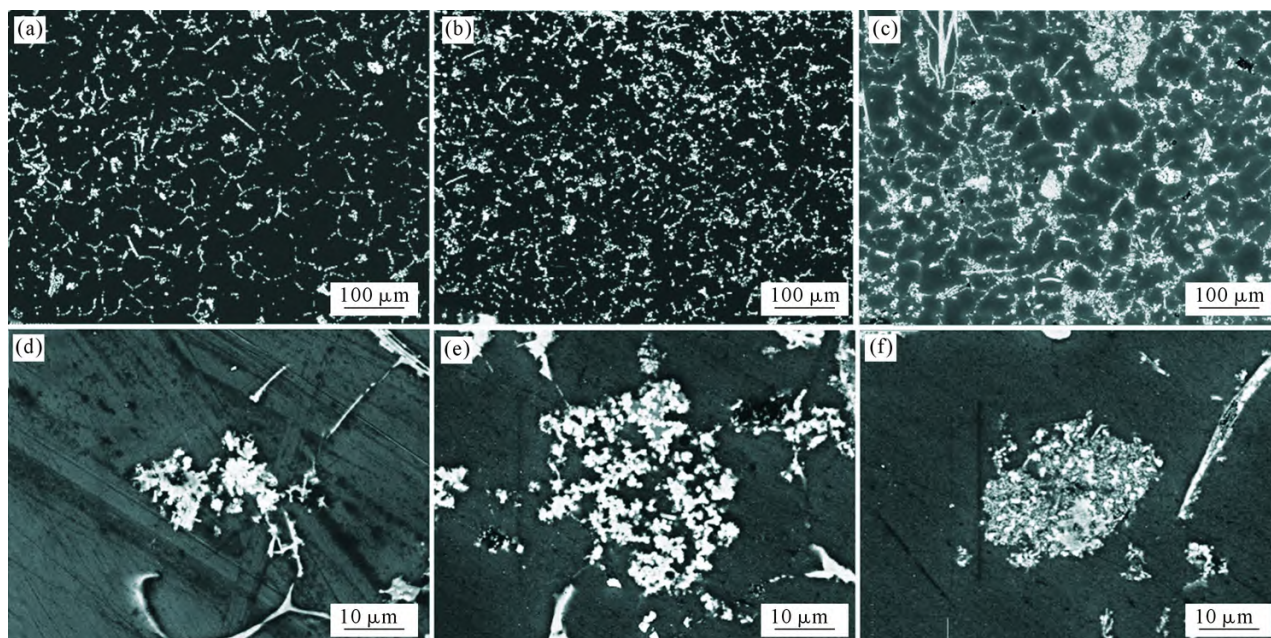


图2 不同颗粒体积分数的 ZrB_2 /7085 复合材料 SEM 图:(a) 1% ZrB_2 , 低倍,(b) 2% ZrB_2 , 低倍,(c) 3% ZrB_2 , 低倍,(d) 1% ZrB_2 , 高倍,(e) 2% ZrB_2 , 高倍,(f) 3% ZrB_2 , 高倍

Fig.2 SEM micrographs of ZrB_2 /7085 composites with different volume fractions of ZrB_2 particles: (a) 1% ZrB_2 , low magnification, (b) 2% ZrB_2 , low magnification, (c) 3% ZrB_2 , low magnification, (d) 1% ZrB_2 , high magnification, (e) 2% ZrB_2 , high magnification, (f) 3% ZrB_2 , high magnification

KBF_4 反应过程中不断有大量杂质气体溢出,使得界面不断再生而又破坏,从而使纳米颗粒在高温下被烧结在一起^[15]。从图2(d~f)也可以看出,随着颗粒含量的增加,颗粒团簇尺寸明显增大。这是由于纳米颗粒具有量子尺寸效应、表面效应。范德华力、静电作用等都是造成纳米颗粒团聚的因素。范德华力与尺寸呈反比,由于纳米颗粒尺寸很小,所以纳米颗粒之间具有较强的范德华力作用,易发生团聚现象。此外,纳米颗粒的比表面积大,具有较大的比表

面能,体系的自发朝向表面积减小的方向进行,所以复合材料中的纳米增强体会趋向于团聚以趋于稳定。当颗粒含量为3%(体积分数)时,颗粒团簇的密度和尺寸相较于颗粒含量为1%、2%(体积分数)的复合材料明显更大,且像是块状连接在一起。无论是缺陷的增多还是大尺寸条带状颗粒团的出现,都对材料的性能有着严重的影响。所以 ZrB_2 颗粒含量不宜过量,且在材料制备的过程中应尽量控制温度出现较大的起伏。

图3为透射电镜下的纳米 ZrB_2 颗粒。从图中可以看出, ZrB_2 颗粒以多边形的形式存在,且大多数为六边形,其颗粒尺寸约为75 nm。通过选区电子衍射图(SAED),对衍射环进行标定,可确定物相为 ZrB_2 。

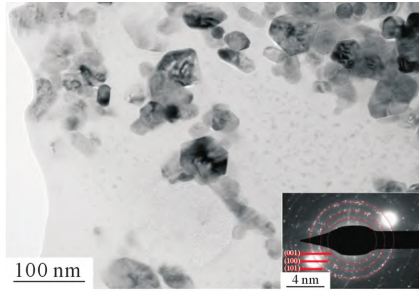


图3 2% ZrB_2 /7085(体积分数)复合材料 TEM 图
Fig.3 TEM images of 2% ZrB_2 /7085(volume fraction) composites

图4为不同颗粒含量的 ZrB_2 /7085复合材料的OM图和对应的晶粒尺寸分布图。可以看出,晶粒尺寸随着纳米 ZrB_2 颗粒的引入不断地减小,这是由于 ZrB_2 颗粒在合金熔体凝固过程中可以作为异质形核的核心,促进非均匀形核,起到了细化晶粒的作用^[16]。而随着 ZrB_2 颗粒的进一步引入,当 ZrB_2 颗粒含

量为3%(体积分数)时,颗粒团聚现象加剧,使得细化效果减弱,因此晶粒平均尺寸有所增大。通过Image-J软件统计了复合材料的晶粒尺寸,当 ZrB_2 颗粒含量为2%(体积分数)时,平均晶粒尺寸为46.62 μm 。

2.2 (ZrB_2 +Sc)/7085复合材料微观组织

综上所述,当 ZrB_2 纳米颗粒含量过多时,颗粒团聚现象十分明显,同时伴随着不同尺度、不同层次的缺陷。图5为 ZrB_2 含量为3%(体积分数)的7085复合材料的SEM图,可以看到不同尺寸的缺陷。很多缺陷沿着 ZrB_2 颗粒团簇和7085基体的界面处分布,而界面对于复合材料十分敏感,界面结合不好,复合材料易过早发生失效开裂。

为了改善 ZrB_2 纳米颗粒团聚的问题,选择在 ZrB_2 /7085复合材料的基础上引入微量稀土元素Sc来改善复合材料显微组织进而提升力学性能。由于Sc可以净化熔体,形成强化相,有助于提升材料的力学性能;但是过多的Sc会形成粗大的金属间化合物,不利于性能进一步提升,所以本研究选用Sc的含量为0.4%(质量分数)。从图4和图6(a)可以看出,没有加入Sc的复合材料晶粒呈树枝晶,且晶粒尺寸相对较

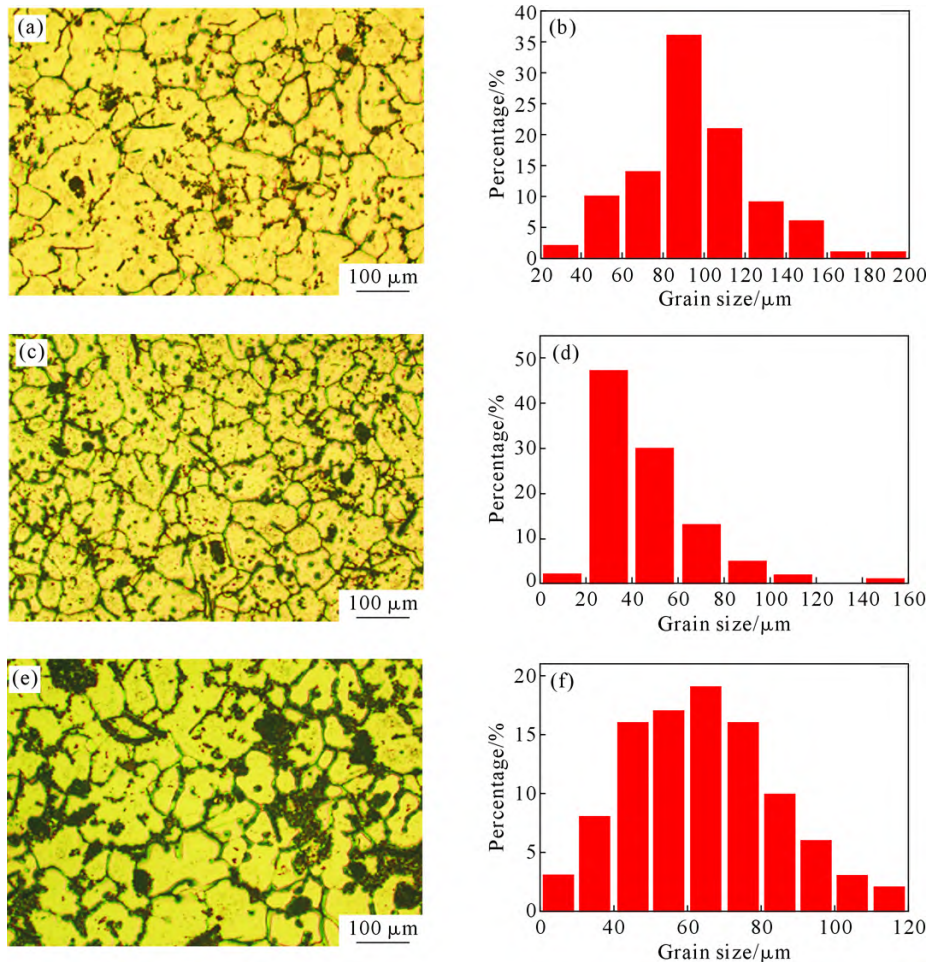


图4 不同颗粒体积分数的 ZrB_2 /7085 复合材料 OM 图和晶粒尺寸分布图:(a~b) 1%, (c~d) 2%, (e~f) 3%
Fig.4 OM images and grain size distributions of ZrB_2 /7085 composites with different volume fractions of ZrB_2 particles: (a~b) 1%, (c~d) 2%, (e~f) 3%

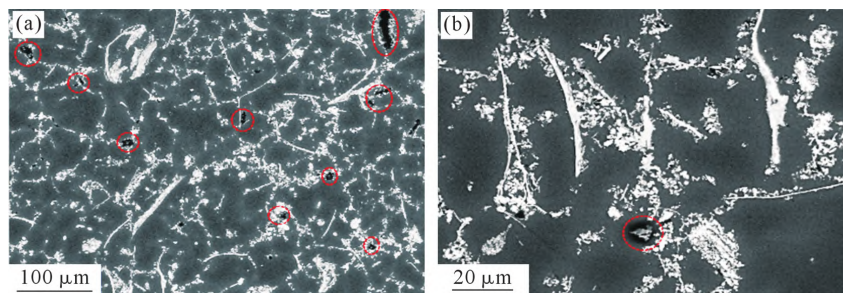


图5 3%ZrB₂/7085(体积分数)复合材料 SEM 图:(a) 3%ZrB₂/7085(体积分数)复合材料低倍 SEM 图,(b) ZrB₂ 颗粒团簇高倍组织
Fig.5 SEM images of 3%ZrB₂/7085(volume fraction) composites: (a) low magnification of 3%ZrB₂/7085(volume fraction) composites, (b) high magnification of ZrB₂ particles

大。而当引入Sc后,晶粒由树枝晶转变为等轴晶,且晶粒尺寸细小,细化效果明显。这是由于Sc在基体中析出沉淀相,可以作为异质形核的核心,从而起到明显晶粒细化的效果^[17]。

图7为含0.4%Sc(质量分数)的ZrB₂/7085复合材料,结合图5和图7(a~b)可以看出,ZrB₂纳米颗粒团聚得到了明显改善。加入Sc后,高体积分数ZrB₂/7085复合材料的长条状颗粒团聚显著减少,颗粒分布更加弥散。这是由于Sc可以改善ZrB₂与基体的浸润性,使

得熔体在凝固的过程中,界面前沿可以更加容易地捕捉ZrB₂颗粒,从而使ZrB₂团聚现象得到了一定程度上的缓和^[18]。此外,稀土元素具有净化熔体的作用,ZrB₂/7085复合材料的缺陷在引入Sc以后也明显减少。从图7(c)可以看到细小的方块状和多边形的第二相粒子,尺寸约为3~6 μm,通过图7(c)EDS线扫图可以证实该粒子为Al-Sc-Zr析出相^[19]。图7(d)为Al₃Sc相的TEM图,通过Digital Micrograph软件可以测出Al₃Sc(111)晶面间距为0.236 nm,基体Al的(111)的晶

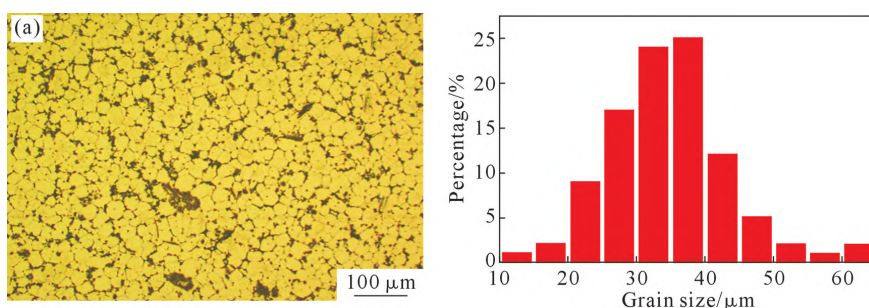


图6 3%ZrB₂/7085-Sc(体积分数)复合材料:(a) OM 图,(b) 晶粒尺寸分布
Fig.6 3%ZrB₂/7085-Sc(volume fraction) composites: (a) OM image, (b) grain size distribution

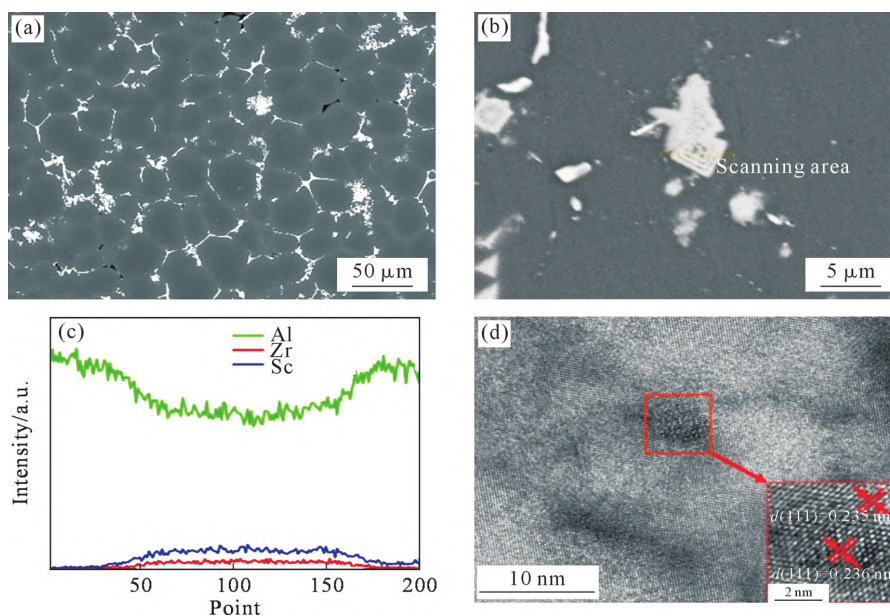


图7 3%ZrB₂/7085-Sc(体积分数)复合材料:(a) ZrB₂/7085-Sc SEM 图,(b) Al-Sc-Zr 相 SEM 图,(c) Al-Sc-Zr 相线扫图,(d) Al₃Sc 相 TEM 图

Fig.7 3%ZrB₂/7085-Sc(volume fraction) composites: (a) SEM morphology of ZrB₂/7085-Sc, (b) SEM morphology of Al-Sc-Zr phase, (c) line scanning analysis of Al-Sc-Zr phase, (d) TEM morphology of Al₃Sc phase

面间距为0.235 nm,二者属于完全共格关系。

2.3 拉伸性能测试

图8为不同体积分数的 ZrB_2 /7085复合材料经过T6热处理后的应力-应变曲线。从图8(a)可以看出,随着 ZrB_2 颗粒含量的增加,复合材料的抗拉强度(UTS)持续增加,当 ZrB_2 含量为2%(体积分数)时, ZrB_2 /7085复合材料的抗拉强度可达到507 MPa,伸长率可达9.7%。但当 ZrB_2 含量为3%(质量分数)时,抗拉强度和伸长率都大幅降低。这是由于当 ZrB_2 含量过多时, ZrB_2 颗粒在基体中难以分散,形成如2.1所提到的大体积的颗粒团簇。较为弥散分布 ZrB_2 纳米颗粒会阻碍位错,使得位错绕过纳米颗粒形成位错环,提高材料内部的位错储存能力,提高了应变硬化速率,起到Orowan 强化的作用。当 ZrB_2 颗粒分布弥散时,可以细化基体晶粒,另外裂纹扩展路径的随机性增加,使材料在断裂前发生塑性变形的能力提高,这些因素都使得材料的塑韧性得到改善^[20]。但是由于 ZrB_2 纳米颗粒和基体材料的晶体结构不同,塑性变

形过程中变形的不一致导致应力集中,特别是在大体积团簇和基体应力集中现象更加明显。当此处的局部应力率先达到极限时,就造成了微裂纹的萌生,而这些位置会削弱材料整体抵抗断裂的能力,从而使材料的力学性能变差。此外,空洞、夹杂等缺陷的增多也导致材料力学性能无法进一步提升。

图8(b)结果表明,在 ZrB_2 /7085复合材料中加入质量分数为0.4%稀土Sc以后,材料的强度和伸长率得到了进一步提高,抗拉强度可达534 MPa,伸长率可达10.2%。相较于7085铝合金(抗拉强度为455 MPa,伸长率为8.9%),强度提高了17.4%,伸长率提高了14.6%。一方面,这是由于Sc的加入细化了基体晶粒,并缓解了 ZrB_2 颗粒团簇现象;另一方面,Sc会析出弥散强化相,进一步提高了材料的强度。

图9为 ZrB_2 /7085复合材料断口表面的SEM图。由图9(a)可知,7085铝合金断口表面只有少量的浅韧窝,并且韧窝尺寸较大,有着明显的脆性断面。而随着 ZrB_2 颗粒的引入,如图9(b)所示, ZrB_2 /7085复合材

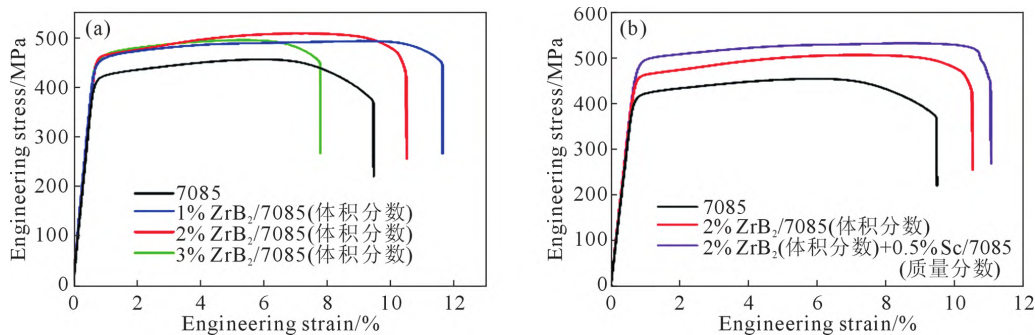


图8 ZrB_2 /7085 复合材料的应力-应变曲线:(a) ZrB_2 /7085 复合材料,(b) ZrB_2 /7085-Sc 复合材料
Fig.8 Stress-strain curves of ZrB_2 /7085 composites: (a) ZrB_2 /7085 composites, (b) ZrB_2 /7085-Sc composites

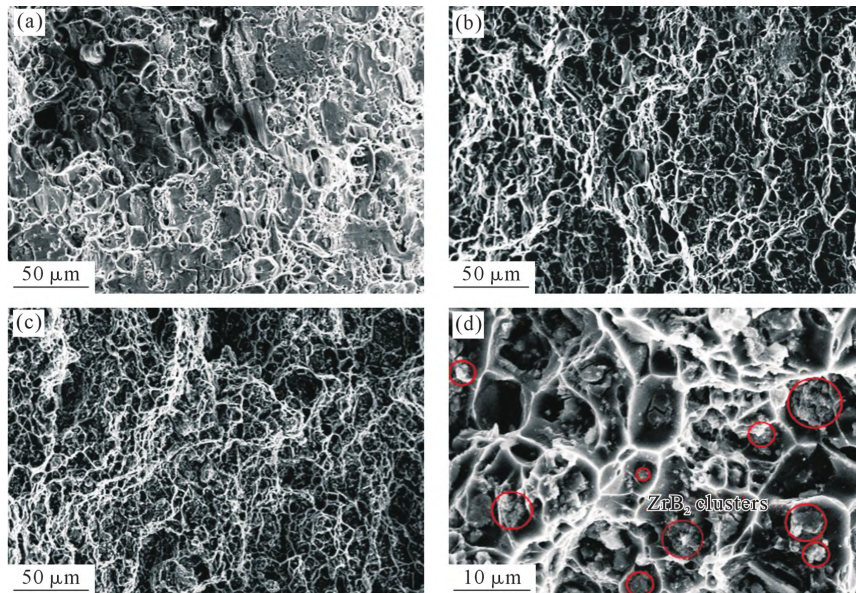


图9 ZrB_2 /7085 复合材料的断口表面 SEM 图:(a) 7085 铝合金,(b) ZrB_2 /7085 复合材料,(c~d) ZrB_2 /7085-Sc 复合材料
Fig.9 SEM images of fracture surfaces of the ZrB_2 /7085 composites: (a) 7085 alloy, (b) ZrB_2 /7085 composites, (c~d) ZrB_2 /7085-Sc composites

料断口表面的韧窝数量明显增多,脆性断面基本消失。当引入稀土Sc以后,ZrB₂/7085复合材料断口的韧窝尺寸更小,韧窝数量也进一步增加,如图9(c)所示。此外,由于颗粒团簇与基体的界面结合相对较差,所以裂纹首先在界面处开始萌生和扩展,从图9(d)也可以观察到一些ZrB₂颗粒团簇。

3 结论

(1)原位纳米ZrB₂颗粒可以有效提高7085铝合金的力学性能,但是由于纳米ZrB₂颗粒易团聚,当加入含量超过3%(体积分数)时,ZrB₂/7085复合材料内部出现严重的颗粒团聚和空洞缺陷,不利于力学性能的进一步提升。

(2)在ZrB₂/7085复合材料中引入稀土Sc可缓解ZrB₂纳米颗粒的团聚问题,除此之外,Sc还可以细化晶粒并与Al形成析出相,有利于ZrB₂/7085复合材料力学性能的进一步提升。

(3)当ZrB₂颗粒含量为2%(体积分数),稀土Sc含量为0.4%(质量分数)时,其复合材料的强韧最好,抗拉强度为534 MPa,伸长率为10.2%。分别比7085铝合金提高了17.4%、14.6%。

参考文献:

- [1] ZOU Y, CAO L F, WU X D, et al. Effect of ageing temperature on microstructure, mechanical property and corrosion behavior of aluminum alloy 7085 [J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2020, 823: 153792.
- [2] 刘文义. 形变热处理过程中温变形程度对AA7085铝合金组织和性能的影响[J]. *热加工工艺*, 2018, 47(2): 220-223.
LIU W Y. Effect of warm deformation degree on microstructure and property of AA7085 aluminum alloy in thermal-mechanical treatment process [J]. *Hot Working Technology*, 2018, 47 (2): 220-223.
- [3] 刘文义, 胡小会, 李军. 7085超高强铝合金的研究进展[J]. *热加工工艺*, 2021, 50(8): 10-14.
LIU W Y, HU X H, LI J. Research progress of 7085 ultra-high strength aluminum alloy[J]. *Hot Working Technology*, 2021, 50 (8): 10-14.
- [4] ZHANG S, LUO X, ZHENG G Y, et al. Effect of cryorolling and ageing on the microstructure and mechanical properties of Al 7085 alloy[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2022, 832: 142482.
- [5] 房士义, 许晓静, 周海, 等. 等通道转角变形与固溶处理对铸态7085铝合金微观组织的影响[J]. *机械设计与制造*, 2011(4): 98-100.
FANG S Y, XU X J, ZHOU H, et al. Effect of equal channel angular pressing and solution treatment on microstructure of 7085 ai ingot[J]. *Machinery Design & Manufacture*, 2011(4): 98-100.
- [6] HE L Z, LI X H, ZHU P, et al. Effects of high magnetic field on the evolutions of constituent phases in 7085 aluminum alloy during homogenization[J]. *Materials Characterization*, 2012, 71: 19-23.
- [7] 赵玉涛, 陈刚. 金属基复合材料 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
ZHAO Y T, CHENG G. *Metal matrix composites*[M]. Beijing: China Machine Press, 2019.
- [8] HUANG L Y, ZHAO Y T, KAI X Z, et al. The effects of in-situ ZrB₂ particles and Gd on the solidification behavior and mechanical properties of AA6111 matrix composites[J]. *Journal of Materials Research and Technology*, 2021, 15: 278-291.
- [9] GUAN C, ZHAO Y T, CHEN G, et al. Synergistic strengthening and toughening of copper coated graphene nanoplates and in situ nanoparticles reinforced AA6111 composites[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2021, 822: 141661.
- [10] KUTZHANOV M K, MATVEEV A T, BONDAREV A V, et al. Al-based composites reinforced with ceramic particles formed by in situ reactions between Al and amorphous SiN_xO_y[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2022, 842: 143105.
- [11] 苏杰, 李亚智, 张代龙, 等. 原位自生TiB₂颗粒增强2024-T4铝基复合材料的损伤断裂行为[J]. *稀有金属材料与工程*, 2017, 46(11): 3338-3344.
SU J, LI Y Z, ZHANG D L, et al. Damage and fracture behavior of 2024-T4 aluminum alloy reinforced by TiB₂ particles[J]. *Rare Metal Materials and Engineering*, 2017, 46(11): 3338-3344.
- [12] LIANG Y H, SHI Z M, LI G W, et al. Effects of Er addition on the crystallization characteristic and microstructure of Al-2wt%Fe cast alloy[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2019, 781: 235-244.
- [13] PARK M J, SO H, KANG L, et al. The relation between mechanical properties and microstructural evolution induced by Sc microalloying in Al-20Zn-3Cu alloy[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2021, 889: 161719.
- [14] 刘炼煌, 刘龙飞, 曹富华, 等. Er对7xxx系铝合金冲击变形及失效行为的影响[J]. *兵器材料科学与工程*, 2020, 43(1): 125-130.
LIU L H, LIU L F, CAO F H, et al. Effect of Er element on impact deformation and failure behaviors of 7xxx series aluminum alloy [J]. *Ordnance Material Science and Engineering*, 2020, 43 (1): 125-130.
- [15] 高琦. 原位TiB₂颗粒单相或混杂增强铝基复合材料的制备及组织性能研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.
GAO Q. Study on microstructure and mechanical properties of in-situ prepared TiB₂ particles or hybrid reinforced aluminum matrix composites[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2017.
- [16] GAO X, ZHAO Y T, KAI X Z, et al. Characteristics on microstructure and mechanical performances of 6111Al influenced by Ce-containing precipitates[J]. *Journal of Rare Earths*, 2022, 40(1): 153-160.
- [17] 田春. 微量Sc与Zr元素对5182铝合金显微组织与力学性能的影响[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2022.
TIAN C. Effect of trace Sc and Zr elements on microstructure and properties of 5182 aluminum alloy[D]. Harbin: Harbin University of Science and Technology, 2022.
- [18] QIAN W, ZHAO Y T, KAI X Z, et al. Mechanism of Er inhibiting agglomeration of in situ ZrB₂ particles in aluminum matrix com-

- posites[J]. Materials Characterization, 2021, 177: 111187.
- [19] 肖代红, 陈康华, 罗伟红. 固溶热处理对AA7085铝合金组织与性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程, 2010, 39(3): 494-497.
- XIAO D H, CHEN K H, LUO W H. Effect of solution heat treatment on microstructure and properties of AA7085 aluminum alloys[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(3): 494-497.
- [20] HUANG L Y, ZHAO Y T, KAI X Z, et al. The effects of in-situ ZrB_2 particles and Gd on the solidification behavior and mechanical properties of AA6111 matrix composites[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 15: 278-291.